
# STORETEQ F-100

# Rendimento su misura.

Il nostro portale di carico ad asse singolo



POMAG STORETEQ F-100 | Indice 03

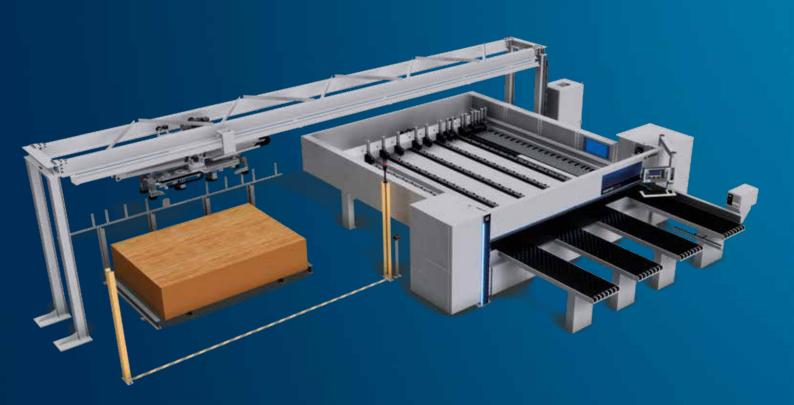

# Caricare in modo intelligente. Proteggere il materiale. Risparmiare spazio.

Efficiente, ergonomico, delicato sui materiali: il nuovo caricatore ad asse singolo HOMAG STORETEQ F-100 vi fa guadagnare su tutta la linea – e tutto questo con un ingombro minimo. Il comando, inclusa la gestione dei resti, è particolarmente intuitivo e semplice, direttamente sulla sezionatrice tramite woodStore. Il portale, grazie alle ventose a depressione, preleva "just-in-time" il pannello successivo dalla posizione catasta accanto o dietro la sezionatrice, ruota se necessario il materiale e lo inserisce nella sezionatrice. Tutto in modo completamente automatico.

# **YOUR SOLUTION**

# MAGGIORI INFORMAZIONI SU HOMAG.COM



STORETEQ F-100

# **INDICE**

- O4 STORETEQ F-100
- **06** Varianti
- 8 Comando
- 9 Software
- 10 Dati tecnici
- 11 Service

Lo STORETEQ F-100 garantisce una maggiore efficienza e flessibilità nella sezionatura dei pannelli: delicato sui materiali, automatico e veloce. Di nuova concezione, lo STORETEQ F-100 si presenta con una larghezza fino a 12 m senza ulteriori sospensioni intermedie e rinforzi trasversali, per un utilizzo ottimale dello spazio nella vostra produzione.

# **DOTAZIONE DI BASE**


- Struttura base in esecuzione a portale
- Dispositivo di sollevamento mobile con traversa a depressione

# **DOTAZIONE AGGIUNTIVA**

• Posizioni cataste disponibili con lunghezza pannello di 3.200 mm o 4.200 mm

• Possibilità di posizioni di magazzino aggiuntive



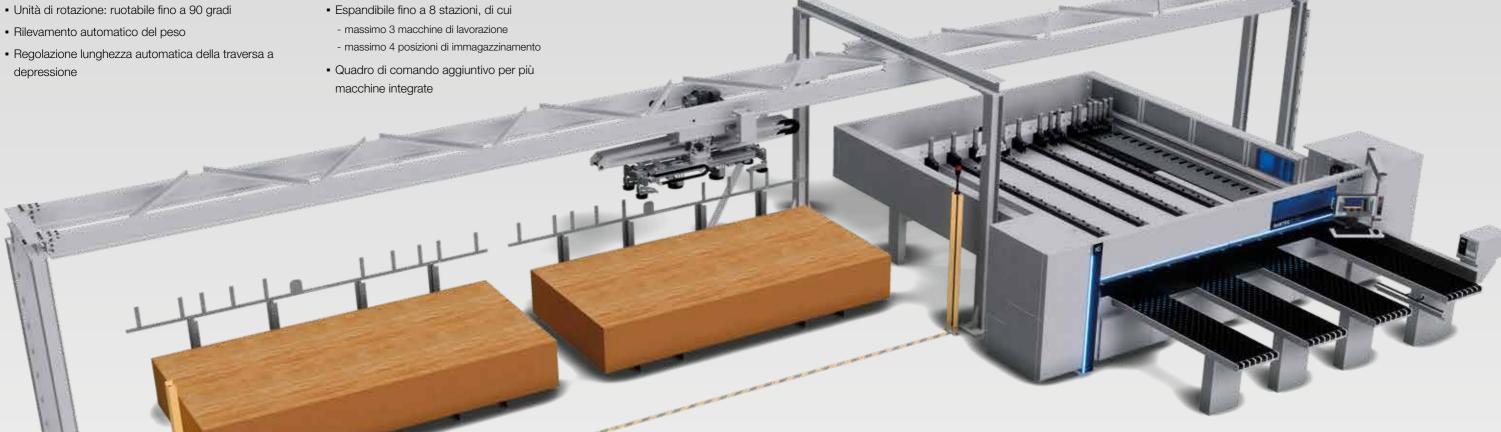

# **PANORAMICA DEI VANTAGGI**

# Carico della macchina più veloce

La soluzione completa integrata garantisce una potenza notevolmente maggiore della sezionatrice. Vantaggi aggiuntivi: meno tempo per la sezionatura significa più tempo per altre attività a valore aggiunto

# Gestione pannelli completamente automatica

Un flusso continuo dei processi aumenta la produttività e fa risparmiare tempo

## Trasporto ottimizzato

Il caricatore ad asse singolo garantisce la qualità del pannello

# Compatibile anche con ambienti piccoli

Il caricatore ha un ingombro minimo.

### Maggiore ergonomia

Il carico automatico facilita il lavoro

# Interfaccia standard

Tutte le macchine sono già configurate e pronte per l'uso, senza necessità di ulteriore assistenza

### Uso intuitivo

Il caricatore viene comandato comodamente tramite woodStore direttamente dalla sezionatrice

# Modularità salvaspazio

Con STORETEQ F-100 è possibile determinare dove si trovano le posizioni cataste, personalizzate in base ai vostri processi di sezionatura. In questo modo è possibile creare layout personalizzati in base alle proprie esigenze.. Il caricatore ad asse singolo STORETEQ F-100 HOMAG è disponibile in diverse configurazioni e cresce con le vostre esigenze. È possibile integrare una o più macchine e più posizioni cataste.




# STORETEQ F-100 Layout A

- A-sinistra (1 posizione a sinistra)
- A-destra (1 posizione a destra)
- AA (1 posizione a sinistra e a destra



STORETEQ F-100 Layout C

2 posizioni a destra

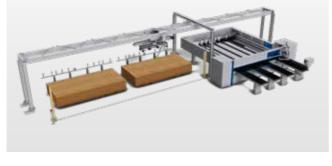


STORETEQ F-100 Layout B

2 posizioni a sinistra




STORETEQ F-100 Layout D

1 posizione posteriore

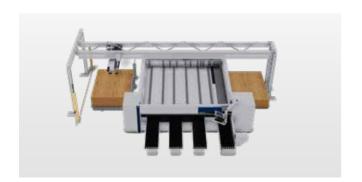


# STORETEQ F-100 Layout E

- E-sinistra (1 posizione a sinistra)
- E-destra (1 posizione a destra)

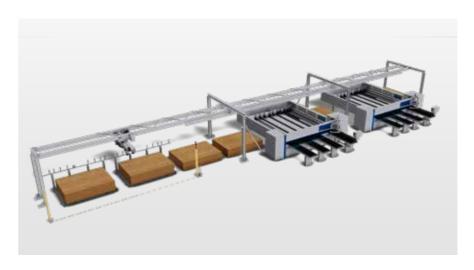

# STORETEQ F-100 Layout F

- 6 posizioni
- più macchine di lavorazioni
- quadro di comando supplementare

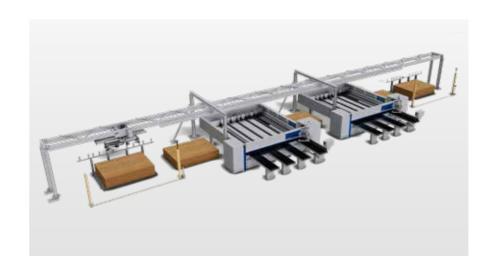

# STORETEQ F-100 Layout G

- 5 posizioni
- più macchine di lavorazioni
- quadro di comando supplementare




# Quadro di comando supplementare

- in caso di integrazione di più macchine di
- in caso di integrazione di una macchina per nesting o di prodotti esterni



# Comando

L'utilizzo, direttamente dalla macchina di lavorazione con il comando powerTouch di HOMAG, è particolarmente intuitivo e semplice. Il vantaggio: in combinazione con SAWTEQ di HOMAG non si ha bisogno di un quadro di comando supplementare. Sullo sfondo è in esecuzione il software per magazzini woodStore, che garantisce un carico regolare della sezionatrice o della macchina per Nesting. In combinazione con la macchina di lavorazione si crea così un'isola di produzione - gestione dei resti compresa.

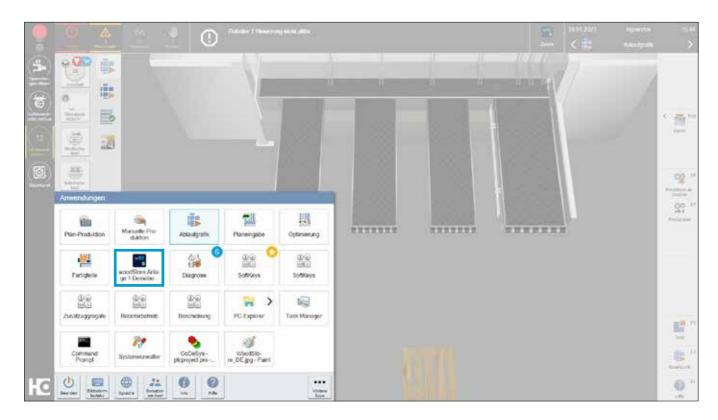

# Un investimento che conviene

- Simulazione del rendimento della produzione pianificata durante la fase di offerta
- Risultati di simulazione ottimizzati per ridurre i tempi di carico.



# Smart e scalabile in modo flessibile

Il software STORETEQ F-100 per il caricatore ad asse singolo cresce con le vostre esigenze e diventa più intelligente senza interventi da parte dell'operatore. La variante più semplice è posizionare la catasta nella posizione di immagazzinamento, inviare il segnale di avvio alla macchina di lavorazione e il gioco è fatto.

## Altre caratteristiche principali del caricatore ad asse singolo:

- Gestione manuale dei resti: risparmio sui costi grazie all'utilizzo ottimale dei materiali.
- Funzione di accatastamento: risparmio di tempo grazie alla preselezione intelligente per la produzione
- Lavorare con gli elenchi di lavoro: nessun inserimento manuale delle informazioni sulla catasta per una produzione ancora più efficiente
- Dati di ottimizzazione facilmente riproducibili: grazie all'integrazione nella macchina di lavorazione non è necessario generare dati aggiuntivi per lo STORETEQ F-100.

# Utilizzo semplice e intuitivo

- Doppio clic sulla posizione di immagazzinamento e l'immagazzinamento parte subito
- In alternativa, avviare "Riempi posizioni" dal menu di lavorazione





# TUTTO SOTTO CONTROLLO CON LA MASSIMA TRASPARENZA

# MMR basic

Con MMR basic potete ottenere una panoramica delle prestazioni del vostro STORETQ F-100: in questo modo avrete tutte le informazioni relative alla macchina sempre e ovunque con voi.

# MachineBoard

La MachineBoard mostra chiaramente i tempi di funzionamento residui durante il rispettivo ciclo di carico dello STORETEQ F-100 per un tracciamento continuo della vostra produzione.

DATI TECNICI	
Modello	STORETEQ F-100
Dimensione pannello posizione catasta	3.200x2.200 mm 4.200x2.200 mm
Lunghezza pannelli	Da 2.000 mm a 4.200 mm
Larghezza pannello	Da 600 mm a 2.200 mm
Spessore pannello rivestito	Da 8 mm a 40 mm
Peso singolo pannelli	max. 250 kg
Altezza catasta	max. 1.800 mm (opzionale 2.100 mm)
Carrello mobile	80 m/min
Azionamento di sollevamento	25 m/min



Più potenza, cicli più efficienti, assistenza più rapida, garanzia di disponibilità e maggiore "intelligenza".

aggiunto per voi personalmente, sfruttando al massimo i vostri processi produttivi. E questo ogni giorno.

Il nostro VAL YOU viene da VALUE ADDED, "valore aggiunto" in inglese. È da questo che deriva il nostro obiettivo: creare più valore

